



Caldera mural a gas

MAINFOUR

Nueva generación de calderas,
renovado confort en tu hogar



MAINFOUR

Caldera Mural a gas



Triangular presenta el modelo MAIN FOUR, una nueva generación de calderas murales. Un producto en sintonía con las tendencias internacionales como también acorde a las exigencias de nuestro mercado, en la vanguardia del diseño y la tecnología, con especial énfasis en las necesidades de nuestros usuarios.

Nueva generación de calderas, renovado confort en tu hogar. Con el respaldo de Triangular, desde siempre brindando calidez.

DISPLAY DIGITAL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Nuevo** panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera.
- **Modelos doble servicio** (calefacción + agua caliente), minimizando el espacio necesario en la instalación.
- Modelos tiro natural o tiro balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un **desempeño más eficiente**.
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
- **Nuevo Intercambiador Bitérmico**, el cual brinda rapidez en el calentamiento del agua y reducción de espacio interno en el equipo.
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limita la temperatura en 45°C para el uso de piso o loza radiante.
- Función electrónica "Anticálcarea", dificultando la incrustación de sarro.
- Rendimiento superior al 90%, permitiendo un ahorro energético.




DIMENSIONES



CALDERA DOBLE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MAIN FOUR 240 F	MAIN FOUR 24
Capacidad Máxima Nominal	25.854 kcal/h	25.854 kcal/h
Máxima Eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92,9 %	91,2%
Prod. Agua Caliente Sanitaria (Δt 20°C)	18,2 l/min	18,2 l/min
Rango Temperatura Agua Caliente Sanitaria	35°C / 55°C	35°C / 55°C
Rango Temperatura Calefacción	30°C / 76°C	30°C / 76°C
Tipo de Ventilación	Tiro Forzado Balanceado Cámara Estanca	Tiro Natural Cámara Abierta
Diámetro Salida de Humos	100 mm (Coaxial) 80 mm (Tubos Separados)	120 mm
Peso	31 kg	29 kg
Presión Alimentación Gas Natural	200 mmCA	200 mmCA

CORTE INTERCAMBIADOR BITERMICO

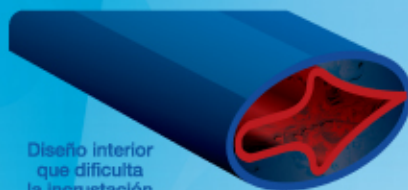

Diseño interior que dificulta la incrustación calcárea



Distribuidores en todo el país.

Aguirre 1329/37 - Buenos Aires - Argentina - Telefax: (+5411) 4858-2828 (L.Rot.) - E-mail: triangular@triangularsa.com.ar
Web site: www.triangularsa.com.ar

Triangular S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallos en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin aviso, posibles modificaciones, consideradas oportunas contra para cualquier exigencia de carácter técnico o comercial.